FHD8410/FHD8410PC

HITACHI
Inspire the Next

Caractéristiques techniques

Composant LCD		2134,6 mm en diagonal
Rétro éclairage		Périphérique par DEL
Résolution maxi		1920 x 1080
Couleurs maxi		1,06 milliard de couleurs (10 bits tramé)
Rapport luminosité		350 cd/m²
Rapport de contraste		1400:1
Angle de vision (H/V)		178°/178°
Résolutions prises en charge		640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x960, 1280x1024, 1400x1050, 1440x900, 1920x1080 (Progressive 60 Hz)
Signal		VGA, SVGA, XGA, WXGA, FULL HD
Durée de vie de l'écran		50 000 Heures
Fréquence		60 Hz
Écran tactile		Infrarouge (prise en charge du Multi-Touch 10 points)
Verre		Anti-reflets
Connexions en entrée	Numériques	2 HDMI v1,3
	Analogique	1 VGA D-Sub à 15 broches
	PLUG & PLAY	DDC2B (VESA) pour HDMI-1 ordinateur, VGA
	Audio	1 mini jack 3,5 mm pour microphone, 1 sortie ligne 3,5 mm
	Série (RS-232C)	1 D-Sub à 9 broches pour le contrôle de l'appareil
	USB	1 USB B-type (pour utilisation externe de l'écran tactile)
Connexions en sortie	Audio	1 sortie ligne (mini jack 3,5 mm)
	Série (RS-232C) pour haut-parleur externe	1 D-Sub à 9 broches
Affichage		Indépendant des langues, affichage sous forme d'icônes
Arrêt sur image		No
Haut-parleur		15 W+15 W
Écran tactile	Méthode de détection	Méthode de détection de blocage des infrarouges, 8410-10 tactile
	Surface de détection	1871±2 (H) x 1057±2 (V) mm
	Précision tactile	1 mm
	Connecteur PC	USB 2.0
	Pilote	Prise en charge de Win Multi Touch, Mac Simple pression
	Stylet	Oui
Alimentation		110-240 V/50-60 Hz
Température de fonctionnement/stockage		0-40°C/-15-50°C
Humidité de fonctionnement/stockage		90 % d'humidité relative sans condensation
Consommation d'énergie en fonctionnement/veille		520 W/2,4 W
Dimensions (mm)		1954 mm x 1139 mm x 109 mm
Poids		117 kg
Couleur		Lunette Blanc
Accessoires principaux		Télécommande et batterie (CR2025 3V), Câble d'alimentation, Manuel d'instructions, câble HDMI, 2 antenne (Version PC), DVD de pilotes, kit d'installation murale, Câble USB A à B (non-PC Version)
Accessoires optionnels		Stylet
Télécommande		Protocole: NEC6122 Fréquence: 37.92 KHz
Certification		RoHS, CB, S-Mark
VPS PC Spécifications	Processeur	Intel 4000M i3
	Système d'exploitation	Windows 8.1 Pro 64-bit
	Puce	HM86
Réseau	WLAN	WLAN : prise en charge sans fil 802.11 a/b/g/n avec MIMO
	Bluetooth	Bluetooth 4.0
	LAN	10/100/1000 Mbps LAN support
USB		2 x USB 3,0 2 x USB 2,0
La mémoire système		4 GB RAM, 500 GB HDD
Garantie		3 ans de garantie Hitachi

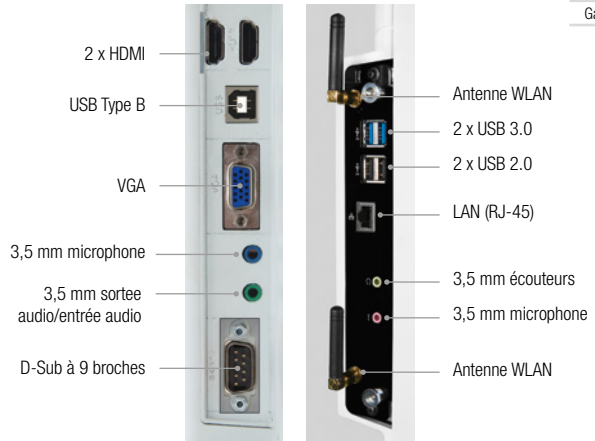

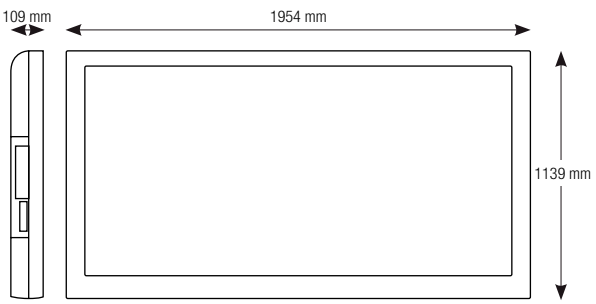

Hitachi Europe S.A.S., Digital Media Group, 31 bis rue du 35ème, Régiment de l'aviation, ZAC DU CHENE, 69500 BRON, FRANCE
Tel : +33 6 73 51 70 86
www.hitachidigitalmedia.com
Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont uniquement fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Support non fourni par Hitachi.